


polyFLEX N

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	dziane, gładkie
Powlekanie:	kropki PVC
Materiał:	100% nylon
Mankiet:	elastyczny ściągacz
Waga:	lekkie
Kolor:	niebieski, biały
Rozmiary:	6, 7, 8, 9, 10, 11

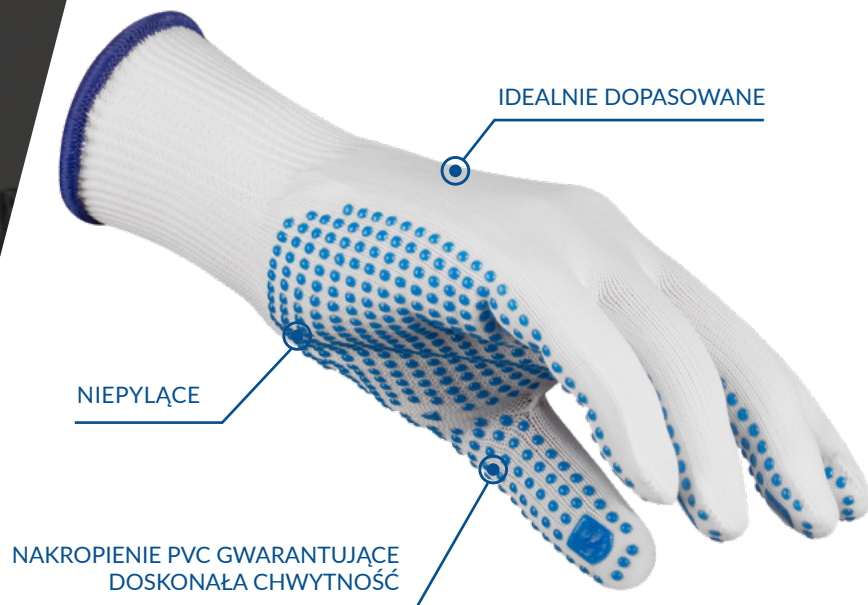

WŁAŚCIWOŚCI

Rękawice pięciopalczaste, bezszwowe, wykonane z 100% nylonu, posiadają elastyczny ściągacz. **Nakropienie PVC na wewnętrznej stronie dłoni i palcach zapewnia znakomitą chwytność i właściwości antypoślizgowe.** Rękawice są lekkie, wygodne, elastyczne i znakomicie dopasowują się do dłoni.

ZASTOSOWANIE

Montaż elementów elektronicznych, prace przy lekko zatłuszczonych elementach, konfekcjonowanie towarów, mechanika precyzyjna, wszelkie prace wymagające dobrej chwytności i sprawności manualnej.



EN 388:2016+A1:2018



2141X

Oznaczenia:

Odporność na ścieranie	2
Odporność na przecięcie	1
Odporność na rozerwanie	4
Odporność na przekłucie	1
TDM test odporności na przecięcie	X

EN 420



CAT II



PPE regulation (EU) 2016/425 | EN 420 Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi