


sensiCUT C

SPECYFIKA TECHNICZNA

Typ:	dziane
Materiał:	dzianina o właściwościach antyprzecięciowych
Podszewka:	PU
Mankiet:	elastyczny
Waga:	lekkie
Kolor:	szary melanż/szary
Rozmiary:	6, 7, 8, 9, 10, 11

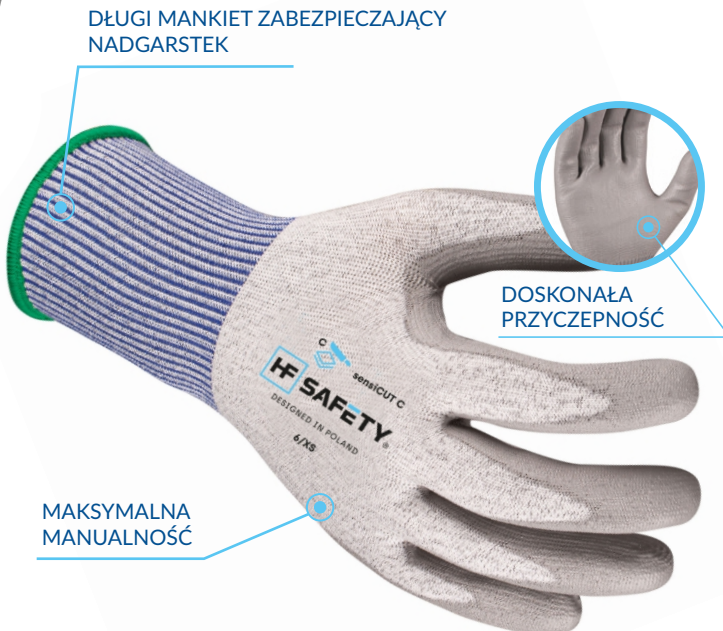

WŁAŚCIWOŚCI

Rękawice o znakomitych parametrach odporności mechanicznej. Cienkie, wykonane z dzianiny odpornej na przecięcie, dzięki poliuretanowej powłoce zapewniają przyczepność. Wykończone długim mankietem zabezpieczającym nadgarstek, idealnie dopasowane, sprawdzają się przy pracach wymagających manualności i czucia przedmiotu. Wytrzymałe, odporne na ścieranie i rozerwanie, zapewniają oddychalność i najwyższy komfort użytkowania. Dzięki aplikacji SilverClear oferują zabezpieczenie przed rozwojem bakterii, chroniąc dłonie i zachowując rękawice w czystości.

ZASTOSOWANIE

Przemysł ceramiczny i szklarski, wtryskarki, branża automotive, wszelkie prace z ostro zakończonymi przedmiotami



EN 407:2020



XIXXXX

Zagrożenia termiczne (ciepło i/lub ogień):

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	X
Odporność na ciepło kontaktowe	1
Odporność na ciepło konwekcyjne	X
Odporność na promieniowanie ciepłe	X
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu	X
Odporność na duże ilości stopionego metalu	X

EN 388:2016+A1:2018



4X43C

Odporność mechaniczna:

Odporność na ścieranie	4
Odporność na przecięcie	X
Odporność na rozerwanie	4
Odporność na przekucie	3
Odporność na przecięcie wg ISO 13997 TDM	C



Fresher longer with
SilverClear



CAT II EN ISO 21420:2020



PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 Ogólne wymagania stawiane rękawicom ochronnym
EN 388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi | EN 407:2020 Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą i/lub płomieniem